


70230

70230/C/05

Bandeau LED 5m 18W/m 1880lm/m 3000K CRI80 120°

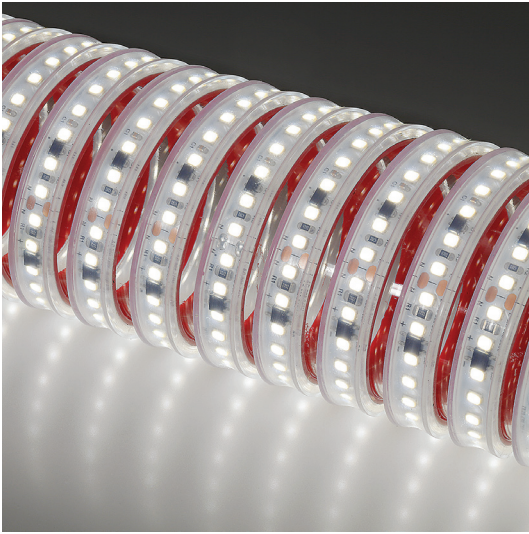

Bandeau LED SMD 230V.  
Aucun convertisseur nécessaire.  
IP65.  
Rouleau de 5, 20 ou 50m.  
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.  
Sécable tous les 100mm.  
Longueur continue max 50m.  
Compatible avec des variateurs par coupure de phase.  
Variateur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	4,6 mm
Poids net	0,385 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED 230V intégrée
IP (indice de protection)	IP65

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

70230



70230/C/05

Bandeau LED 5m 18W/m 1880lm/m 3000K CRI80 120°

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable En option

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

### EMBALLAGE

Code EAN 8058052139379