


70230/N/20

Bandeau LED 20m 18W/m 2045lm/m 4000K CRI80 120ø

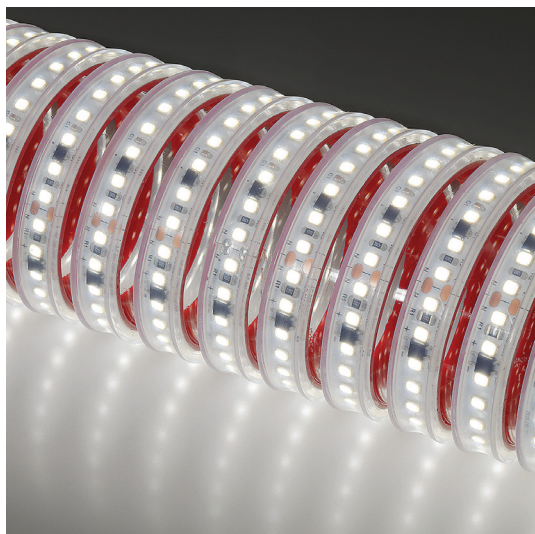

Bandeau LED SMD 230V.
Aucun convertisseur nécessaire.
IP65.
Rouleau de 5, 20 ou 50m.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.
Sécable tous les 100mm.
Longueur continue max 50m.
Compatible avec des variateurs par coupure de phase.
Variateur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Longueur	20000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	4,6 mm
Poids net	1,24 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
IP (indice de protection)	IP65

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70230



 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

70230/N/20

Bandeau LED 20m 18W/m 2045lm/m 4000K CRI80 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052139409