


FICHE TECHNIQUE


BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70230



70230/N/50

Bandeau LED 50m 18W/m 2045lm/m 4000K CRI80 120ø

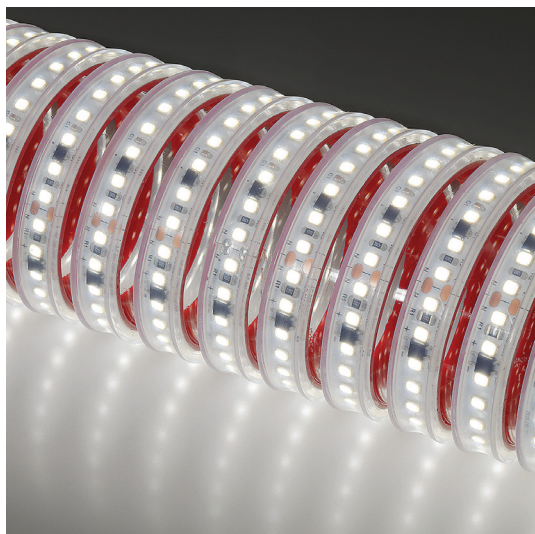

Bandeau LED SMD 230V.
Aucun convertisseur nécessaire.
IP65.
Rouleau de 5, 20 ou 50m.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.
Sécable tous les 100mm.
Longueur continue max 50m.
Compatible avec des variateurs par coupure de phase.
Variateur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Longueur	50000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	4,6 mm
Poids net	3,14 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
IP (indice de protection)	IP65

FICHE TECHNIQUEBANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX**70230****70230/N/50**

Bandeau LED 50m 18W/m 2045lm/m 4000K CRI80 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	230V AC - 50Hz
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052139423
----------	---------------