


**80160/90/C**

**Bandeau LED 5m 15W/m 2900lm/m 3000K CRI90 L.120**

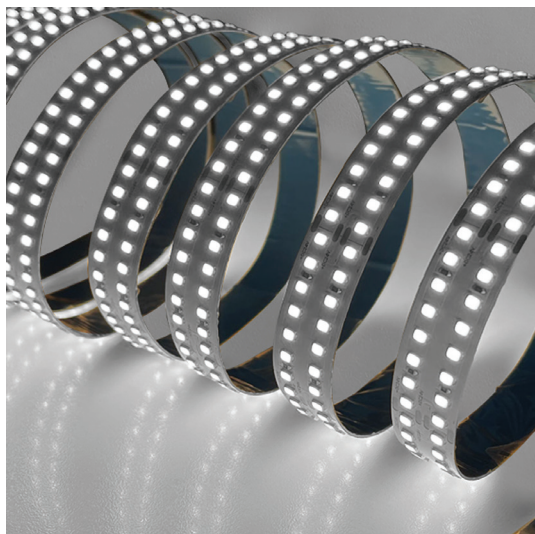

Bandeau LED SMD 24V.  
IP20.  
Rouleau de 5m.  
Rayon de cintrage minimum 30mm.  
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.  
Sécable tous les 50mm.  
Longueur continue max 5m.  
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Classe ETIM</b> | EC002706 |
| <b>Garantie</b>    | 5 ans    |
| <b>Longueur</b>    | 5000 mm  |
| <b>Largeur</b>     | 18 mm    |
| <b>Hauteur</b>     | 1,3 mm   |
| <b>Poids net</b>   | 0,25 kg  |

**PHYSIQUE**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>IP (indice de protection)</b> | IP20 |
|----------------------------------|------|

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

**80160/90**



## 80160/90/C

## Bandeau LED 5m 15W/m 2900lm/m 3000K CRI90 L.120

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

### EMBALLAGE

Code EAN 8058052250357