


FICHE TECHNIQUE


BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

80350/90



80350/90/2700K

Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 2700K CRI90 120°

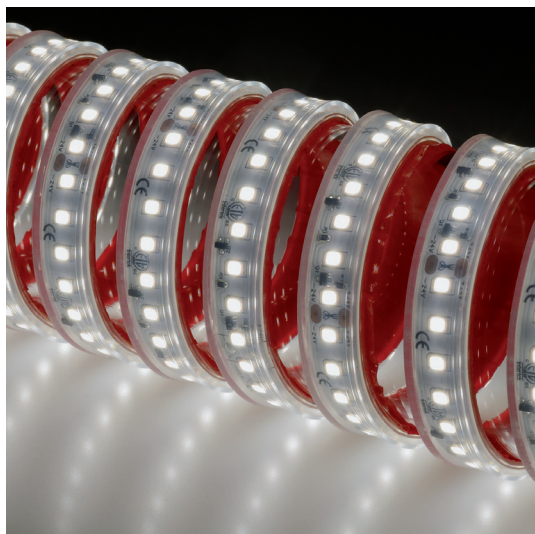

Bandeau LED SMD 24V.
IP67.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 62,5mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	14 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,37 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP67
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

80350/90



80350/90/2700K

Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 2700K CRI90 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 2700K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

EMBALLAGE

Code EAN 8058052161219