


80390/90/N

Bandeau LED 5m 12,5W/m 2000lm/m 4000K CRI90 120°

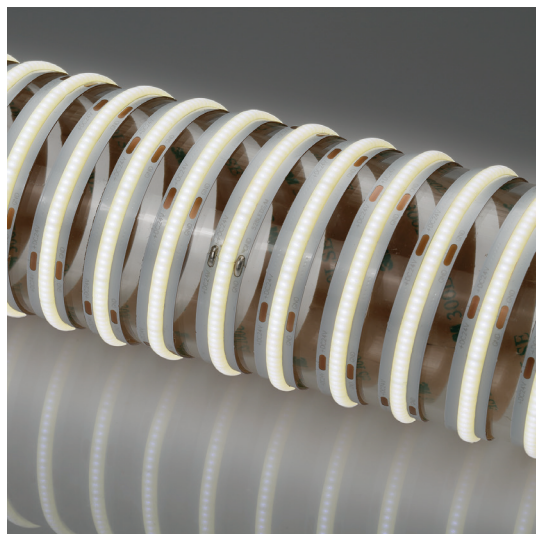

Bandeau LED COB 24V.
Rouleau 5m.
Rayon de cintrage minimum 30mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.
Sécable tous les 45.4mm.
Longueur continue max 5m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	1,9 mm
Poids net	0,07 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP20

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

80390



80390/90/N

Bandeau LED 5m 12,5W/m 2000lm/m 4000K CRI90 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	24V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052228783
----------	---------------