


AIN3KPLBKGD

HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM

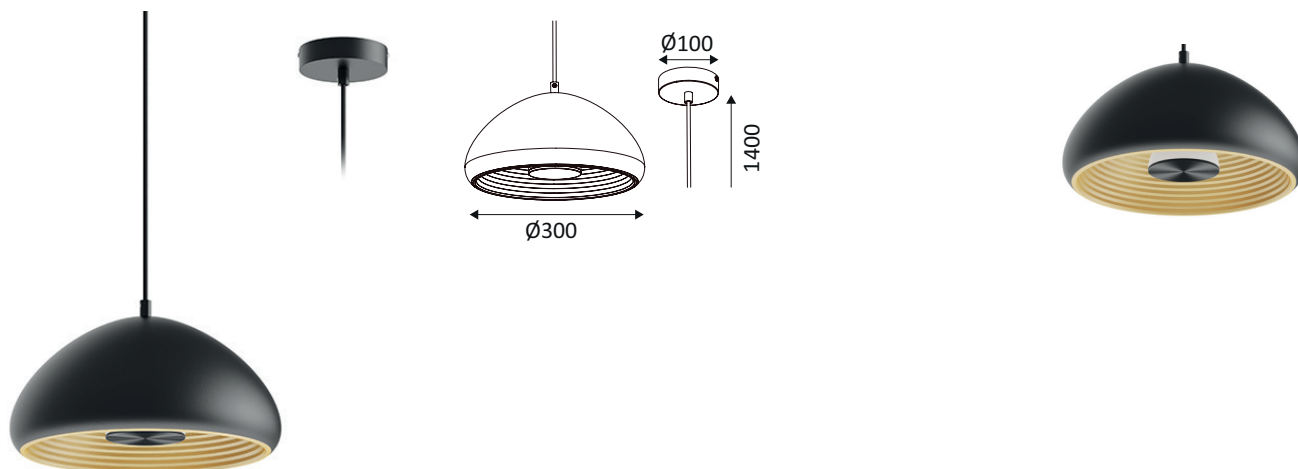

Suspension décorative.

Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.

Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.40m max).

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Acier
Couleur	Noir mat - Cuivre mat
Diamètre	300 mm
Hauteur	150 mm
Poids net	1,12 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

AIN3KPLBKGD

HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1600 lm
Flux lumineux luminaire	745 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	49,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	13 W W
Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	190mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 190mA 68V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500418260
----------	---------------