


**BRIKPRO 1**

**BP12/1D/3K/A**

**BRIKPRO 1 7W 3000K 870Lm IP67**



Applique murale pour éclairage extérieur.  
Diffuseur en verre opalin.  
Éclairage direct.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	120 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	110 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP67
IK (résistance mécanique)	IK05
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Éclairage de secours	Non

**BP12/1D/3K/A**

**BRIKPRO 1 7W 3000K 870Lm IP67**

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	870 lm
Flux lumineux luminaire	695 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	99,29 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

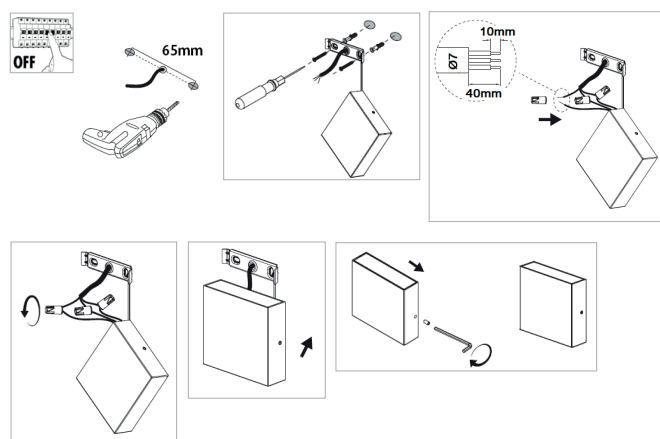

EMBALLAGE

Code EAN	8058052236023
----------	---------------