

CD13505

CONTROLEUR + TELECOMMANDE RGB



Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande.
Fonctions ON/OFF, pause, «mode», vitesse et intensité.
Portée de la télécommande 25m.
Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000533
Garantie	3 ans
Longueur	145 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	16 mm
Poids net	0,781 kg


PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

GESTION D'ÉCLAIRAGE
CONTRÔLEURS

CD135



CD13505

CONTROLEUR + TELECOMMANDE RGB

OPTIQUE

- Emission lumineuse
- Distribution lumineuse
- Angle de rayonnement
- Température de couleur réglable


ÉLECTRIQUE

- Courant/tension d'alimentation 24V DC
- Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

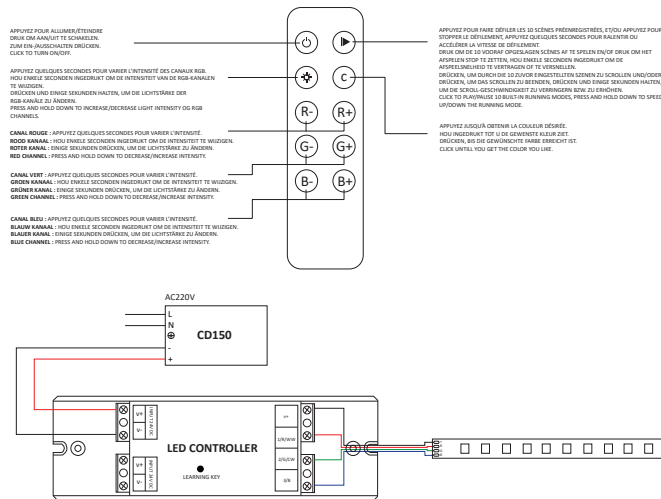

EMBALLAGE

Code EAN

5411373343604

Avant utilisation, apparez la télécommande et le contrôleur. Appuyez sur « Learning key », appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande, les LEDs connectées clignoteront pour indiquer que l'appairage est réussi.

Informationen susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission. Pour effacer un appairage, vérifiez que le récepteur soit correctement branché. appuyez sur « Learning » key pendant 3 secondes jusqu'à ce