


LINEAR 1 P

CL10105DA

LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75° DALI

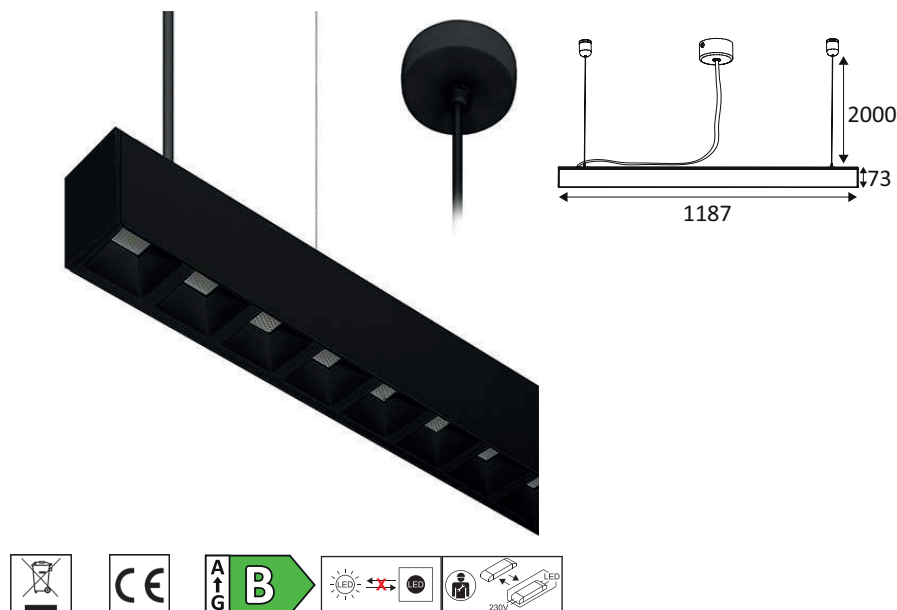

Suspension linéaire.
 Réflecteur basse luminance.
 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
 Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.
 Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
 Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
 Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
 Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	1187 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	73 mm
Poids net	2,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

LINEAR 1 P

CL10105DA

LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	75 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	6625 lm
	2930 lm 2890 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	76,05 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	38 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1000mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +60°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373369307
----------	---------------

