


DO104WW05

TIPI RX 3W 350Lm 3000K 30° IP44

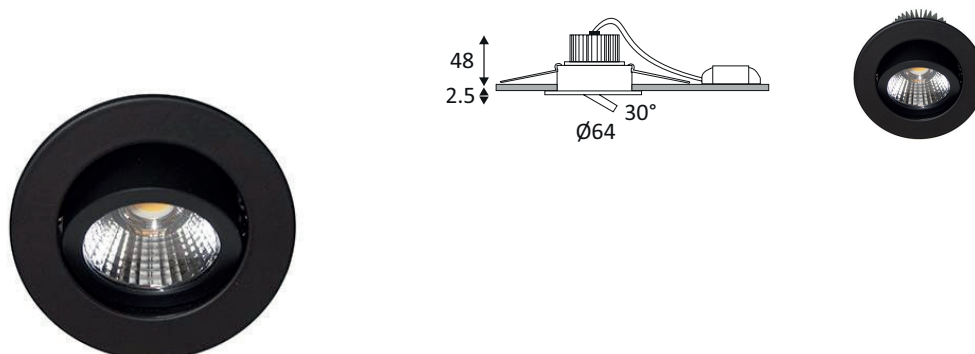

Spot encastré rond orientable.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	64 mm
Hauteur	50,5 mm
Poids net	0,14 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO104WW05

TIPI RX 3W 350Lm 3000K 30° IP44

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	350 lm
Flux lumineux luminaire	300 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	100 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 9V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	55 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

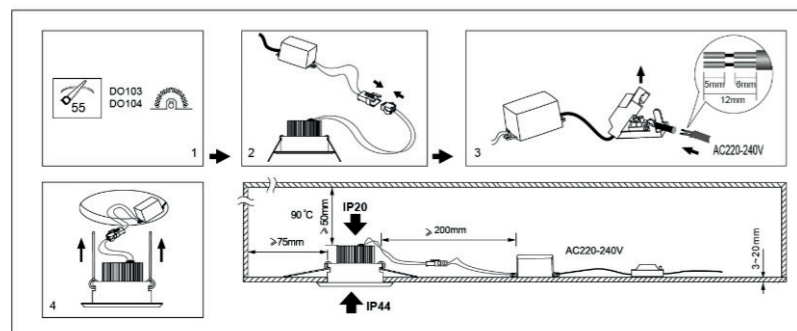

EMBALLAGE

Code EAN	5411373030351
----------	---------------