


DO107WW30

AL1016 RX 26W 2350Lm 3000K 30°

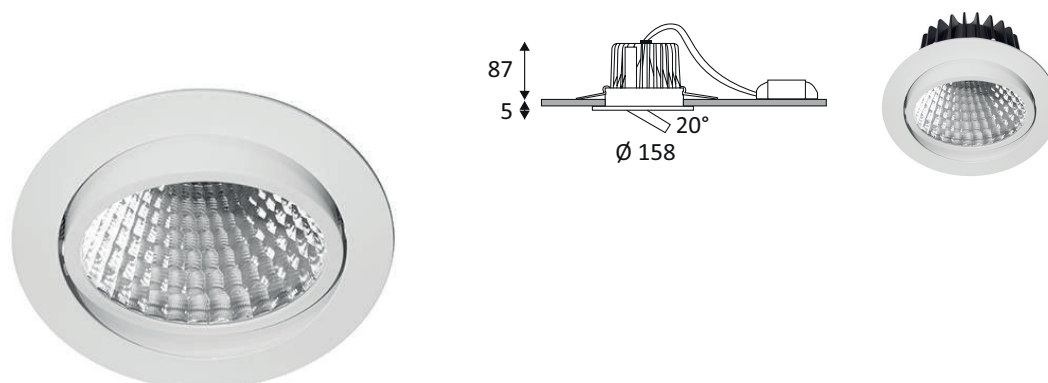

Downlight encastré rond orientable.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.
 En option, convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	158 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	0,73 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	20°
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

AL1016 RX

DO107WW30

AL1016 RX 26W 2350Lm 3000K 30°

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2350 lm
Flux lumineux luminaire	2050 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	78,85 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	26 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	140 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

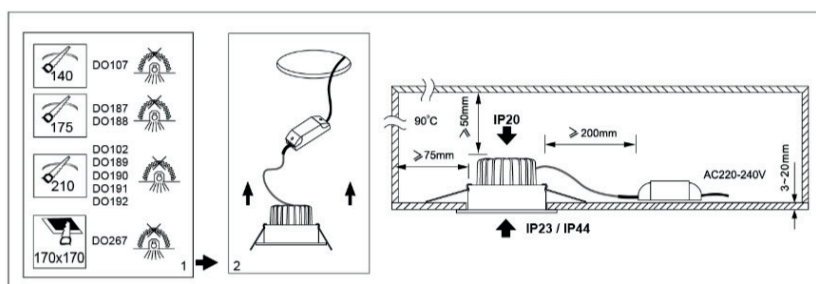

EMBALLAGE

Code EAN	5411373030542
----------	---------------