


DO241NW30

SPOTI R-B 6W 640Lm 4000K 24° IP44

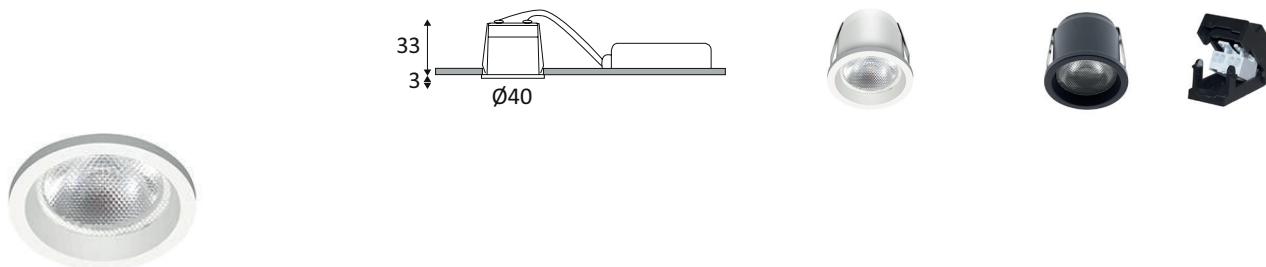

Spot encastré rond fixe.
 Fixation par lamelles.
 Précâblé 1.50m.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	40 mm
Hauteur	36 mm
Poids net	0,133 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SPOTI R-B

DO241NW30

SPOTI R-B 6W 640Lm 4000K 24° IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	24 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	640 lm
Flux lumineux luminaire	605 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	100,83 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 22
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	4,5 W W
Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 9V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	110
Facteur de puissance λ	0.6

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	35 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373329530
----------	---------------