


DO315NW30

MARY RDX-230 7,5W 770Lm 4000K 60° DIM



Spot encastré rond orientable.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.
 Double bornier automatique.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Dimmable.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	90 mm
Hauteur	65 mm
Poids net	0,42 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO315NW30

MARY RDX-230 7,5W 770Lm 4000K 60° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	770 lm
Flux lumineux luminaire	615 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	82 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	7,5 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	75 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

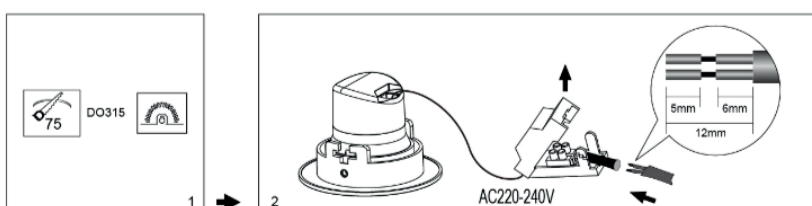

F	N	D	E
Consultez la liste des variateurs compatibles sur notre site.	Raadpleeg de lijst met de compatibele dimmers op onze site.	Überprüfen Sie die Liste der kompatiblen Dimmern auf unserer Website.	Please check dimmer compatibility list on our website.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373334138
----------	---------------