


## DO334WW05

## LASY RX 1W 130Lm 3000K 24° IP44



Spot encastré rond orientable.  
 Fixation par ressorts.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC001744          |
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Noir mat          |
| Diamètre      | 52 mm             |
| Hauteur       | 41,5 mm           |
| Poids net     | 0,113 kg          |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 30°          |
| IP (indice de protection) | IP44         |
| IK (résistance mécanique) | IK04         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## DO334WW05

## LASY RX 1W 130Lm 3000K 24° IP44

## OPTIQUE


|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Emission lumineuse              |                     |
| Distribution lumineuse          |                     |
| Diffuseur                       | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement            | 24 °                |
| Température de couleur          | 3000K               |
| Température de couleur réglable |                     |
| Flux lumineux source            | 130 lm              |
| Flux lumineux luminaire         | 110 lm lm           |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 110 lm/W            |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 1 W W                          |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 350mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 350mA 3V          |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |

## INSTALLATION

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                        |
| Bornier automatique        | Double                                                               |
| Diamètre d'encastrement    | 42 mm                                                                |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé. |

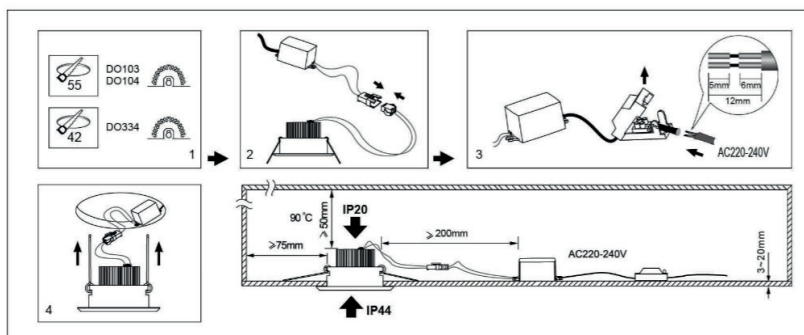

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373342768 |
|----------|---------------|