


## DO334WW25

## LASY RX 1W 130Lm 3000K 24° IP44



Spot encastré rond orientable.  
 Fixation par ressorts.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Aluminium satiné
Diamètre	52 mm
Hauteur	41,5 mm
Poids net	0,113 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**DO334WW25**

**LASY RX 1W 130Lm 3000K 24° IP44**

**OPTIQUE**


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	24 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	130 lm
Flux lumineux luminaire	110 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	110 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance lumineuse	1 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	42 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

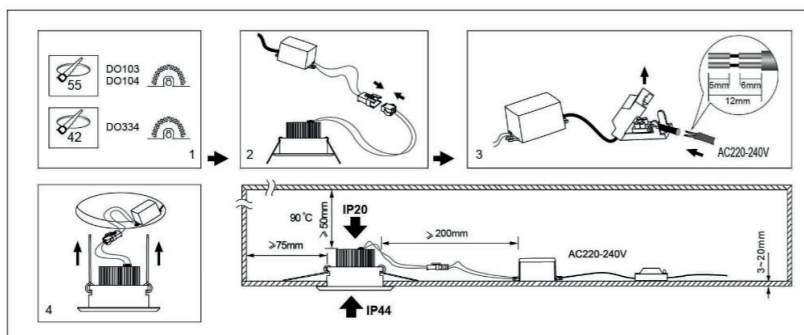

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373342805
----------	---------------