


DO337WW21

KALI R-230 B 4,7W 410Lm 3000K 100°



Spot encastré rond.  
 Diffuseur en verre opalin.  
 Fixation par lamelles.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
 Double bornier automatique.  
 Ne nécessite pas de convertisseur.  
 Non dimmable.  
 Accessoire pour pose apparente à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Nickel satiné
Diamètre	72 mm
Hauteur	17 mm
Poids net	0,11 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**DO337WW21**

**KALI R-230 B 4,7W 410Lm 3000K 100°**

**OPTIQUE**


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	410 lm
Flux lumineux luminaire	290 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	61,70 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance lumineuse	4,7 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	55 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

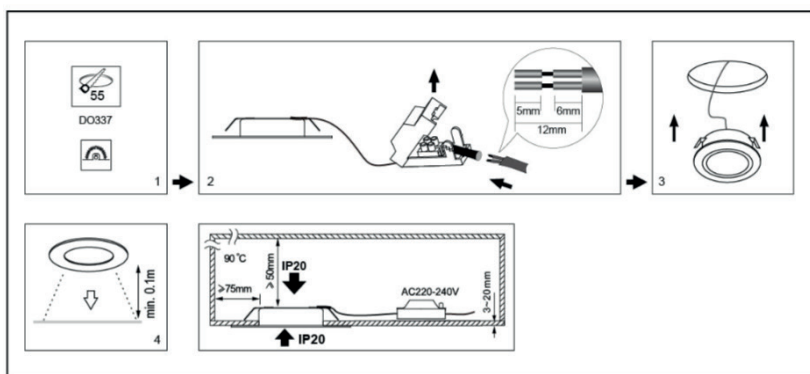

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373343079
----------	---------------