


## DO344NW04

## SPIRA 3 RX 60W 8680Lm 4000K 40°

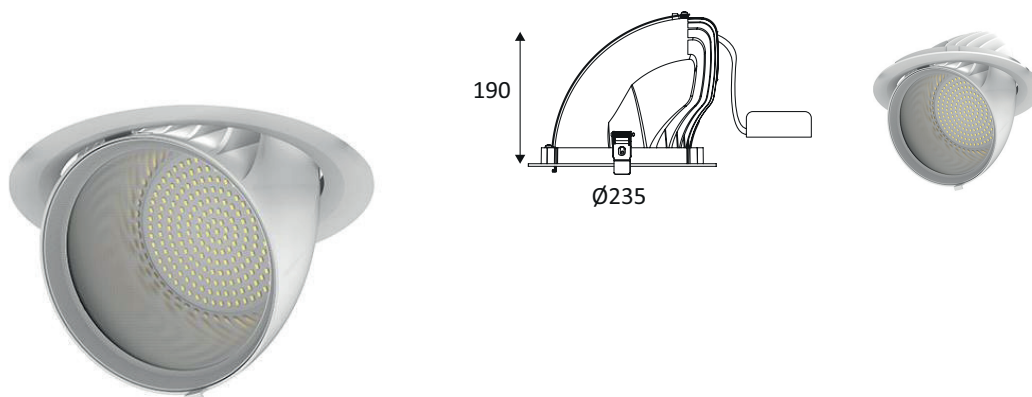

Downlight encastré rond orientable.  
Verre de protection.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC001744          |
| Garantie      | 3 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Blanc             |
| Diamètre      | 235 mm            |
| Hauteur       | 190 mm            |
| Poids net     | 1,72 kg           |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 80°          |
| Angle de rotation         | 350°         |
| IP (indice de protection) | IP23         |
| IK (résistance mécanique) | IK04         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## SPIRA 3 RX

## DO344NW04

## SPIRA 3 RX 60W 8680Lm 4000K 40°

## OPTIQUE

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Emission lumineuse              |             |
| Distribution lumineuse          |             |
| Diffuseur                       | Verre clair |
| Angle de rayonnement            | 40 °        |
| Température de couleur          | 4000K       |
| Température de couleur réglable |             |
| Flux lumineux source            | 8400 lm     |
| Flux lumineux luminaire         | 6250 lm lm  |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 104,17 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM7       |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 60 W W                  |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus    |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz          |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 1500mA DC               |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 1500mA 37V |
| Fréquence du réseau                               | Non                     |
| Dimmable                                          | Non                     |
| Type de variation                                 | Non-dimmable            |

## INSTALLATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Diamètre d'encastrement       | 215 mm                                                                    |
| Profondeur d'encastrement     | 240 mm                                                                    |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -25°C ~ +50°C                                                             |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373344182 |
|----------|---------------|

