


DO346NW04

FOCEA 2 SX 60W 8400Lm 4000K 60°

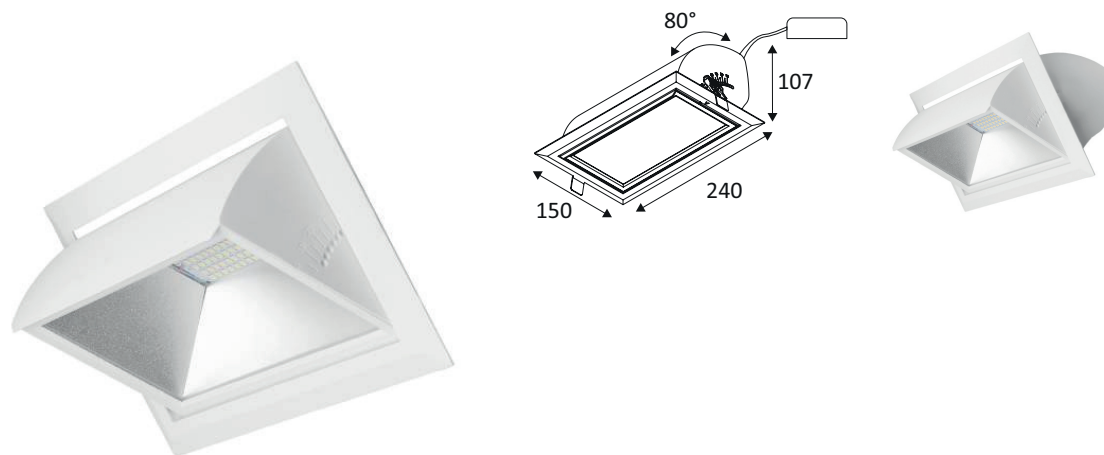

Downlight encastré rectangulaire orientable.
Verre de protection.
Fixation par ressorts.
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	240 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	107 mm
Poids net	1,21 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	80°
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO346NW04

FOCEA 2 SX 60W 8400Lm 4000K 60°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	8400 lm
Flux lumineux luminaire	6645 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	110,75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	60 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1500mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	225 mm
Largeur d'encastrement	135 mm
Profondeur d'encastrement	160 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-30°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373340795
----------	---------------

