


DO36630

SIRA R 18W 2150Lm 120° IP44



Downlight rond fixe 3 en 1.  
Montage apparent ou semi-encastré.  
3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	225 mm
Hauteur	41 mm
Poids net	0,39 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO36630

SIRA R 18W 2150Lm 120° IP44

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6000K
Température de couleur réglable	
	2150 lm
	1600 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	88,89 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	18 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Diamètre d'encastrement	65-180 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

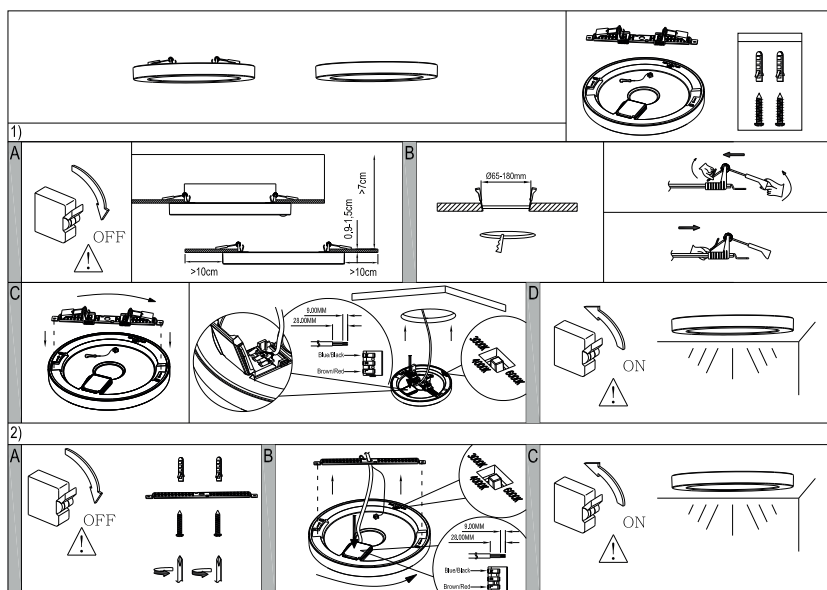

EMBALLAGE

Code EAN	5411373345271
----------	---------------