


DO462WW30

ABY 2 RD 9W 750Lm 3000K 36° DIM

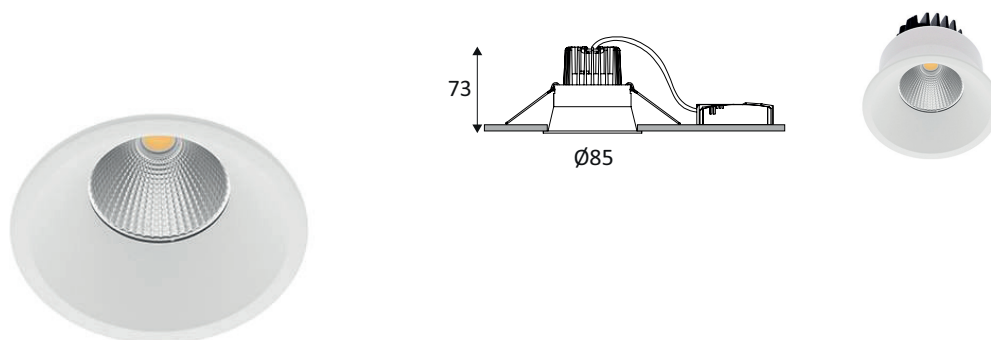

Spot encastré rond fixe.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	73 mm
Poids net	0,29 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO462WW30

ABY 2 RD 9W 750Lm 3000K 36° DIM

OPTIQUE









Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	750 lm
Flux lumineux luminaire	680 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	75,56 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	9 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	200mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 200mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	80 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



EMBALLAGE

Code EAN	5411373357588
----------	---------------