


**SPIRA 1 RX PLUS**

**DO48804**

**SPIRA 1 RX PLUS 40W 4600Lm 40°**

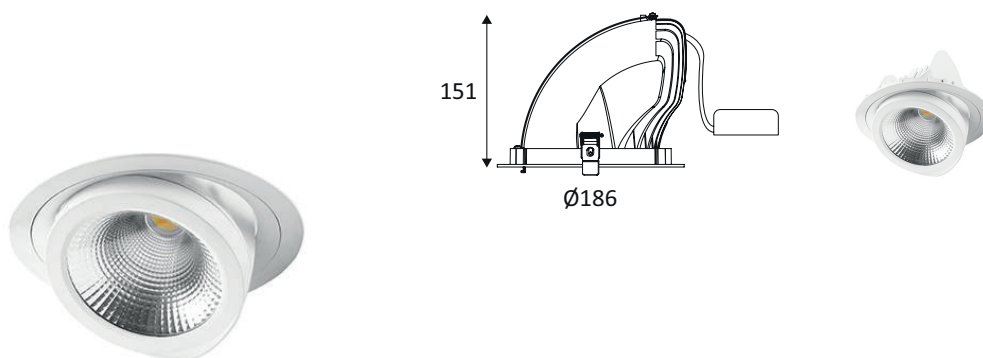

Downlight encastré rond orientable 3 en 1.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.  
Verre de protection.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.  
Bague couvrant un diamètre de perçage de 220 à 240mm à commander séparément.

WEB



**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc
Diamètre	186 mm
Hauteur	151 mm
Poids net	1,1 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	80°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**DO48804**

**SPIRA 1 RX PLUS 40W 4600Lm 40°**

**OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	4600 lm
	3295 lm 3610 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	90,25 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance lumineaire	40 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1000mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1000mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	175 mm
Profondeur d'encastrement	200 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373361578
----------	---------------

