


DO48904

FOCEA 1 SX PLUS 40W 4600Lm 60°

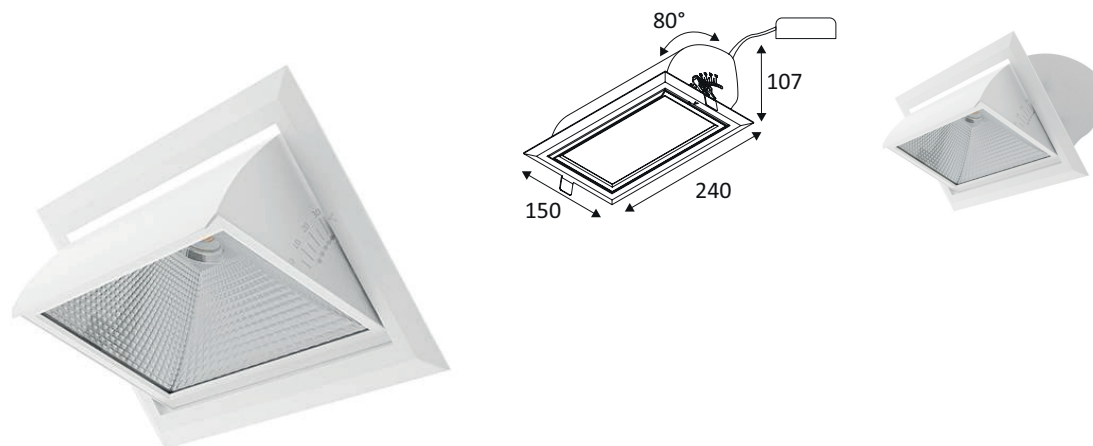

Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Verre de protection.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	240 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	107 mm
Poids net	1,13 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	80°
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO48904

FOCEA 1 SX PLUS 40W 4600Lm 60°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	4600 lm
	3135 lm 3620 lm
Efficacité lumineuse luminaire	90,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	40 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1000mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1000mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur unique-ment
Longueur d'encastrement	225 mm
Largeur d'encastrement	135 mm
Profondeur d'encastrement	160 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373361585
-----------------	---------------

