


DO490WW05

FILI 5 RDX-B 14W 1120Lm 3000K 40°

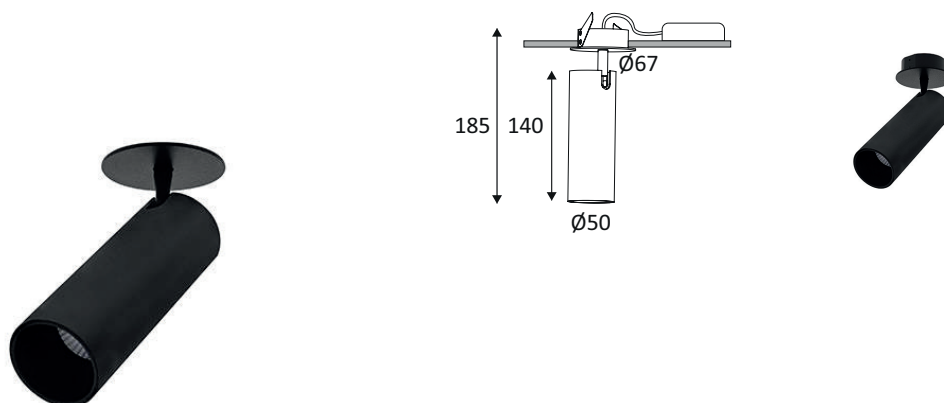

Spot semi-encastré rond orientable.
 Fixation par lamelles.
 Livré avec réflecteur doré.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur fin de phase.
 En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	67 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	0,53 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO490WW05

FILI 5 RDX-B 14W 1120Lm 3000K 40°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1120 lm
Flux lumineux luminaire	505 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	36,07 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	14 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	58 mm
Profondeur d'encastrement	80 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373360724
----------	---------------

