


## DO490WW30

## FILI 5 RDX-B 14W 1120Lm 3000K 40°

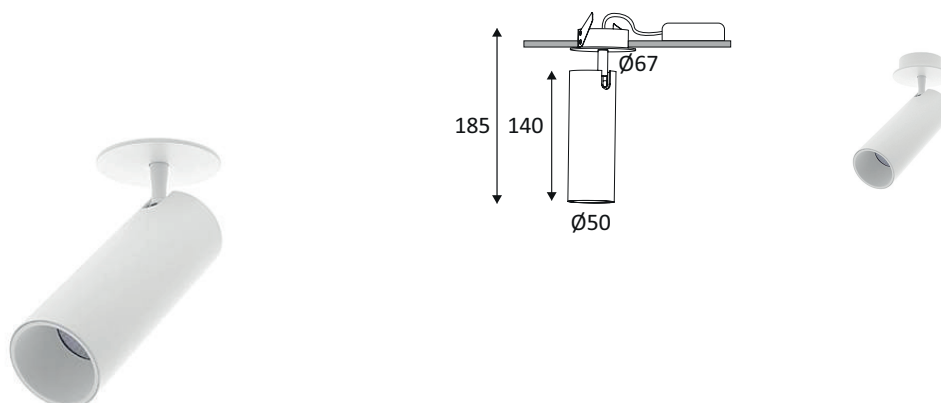

Spot semi-encastré rond orientable.  
 Fixation par lamelles.  
 Livré avec réflecteur doré.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur fin de phase.  
 En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Diamètre      | 67 mm            |
| Hauteur       | 185 mm           |
| Poids net     | 0,529 kg         |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 355°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## DO490WW30

## FILI 5 RDX-B 14W 1120Lm 3000K 40°

## OPTIQUE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 40 °       |
| Température de couleur          | 3000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux source            | 1120 lm    |
| Flux lumineux luminaire         | 505 lm lm  |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 36,07 lm/W |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 14 W W                                 |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus                   |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                         |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 350mA DC                               |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 350mA 37V                 |
| Fréquence du réseau                               | Non                                    |
| Dimmable                                          | Oui                                    |
| Type de variation                                 | Compatible avec variateur fin de phase |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Bornier automatique        | Double                                                                    |
| Diamètre d'encastrement    | 58 mm                                                                     |
| Profondeur d'encastrement  | 80 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373360731 |
|----------|---------------|

