



DO498WW05DA

DOTS 16W 3000K 1400Lm 45° DALI



Spot encastré pour éclairage d'accentuation.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 DO497, DO498 et DO499 en version DALI : convertisseur avec fonction push-dim.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	262 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	49 mm
Poids net	0,55 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO498WW05DA

DOTS 16W 3000K 1400Lm 45° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1400 lm
Flux lumineux luminaire	1010 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	63,12 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineuse	16 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 27V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	253 mm
Largeur d'encastrement	35 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE


Code EAN	5411373361653
----------	---------------

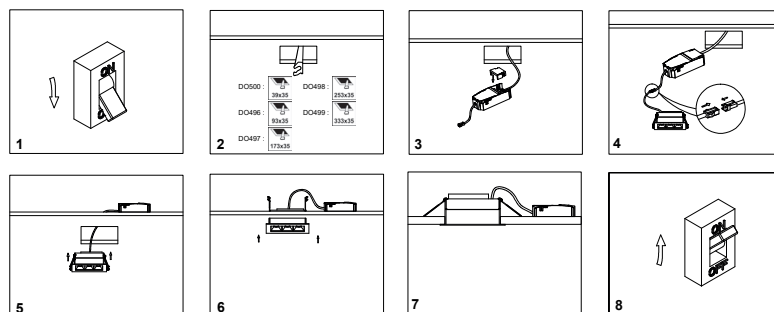

PHASE CUT DIMMING



DALI DIMMING

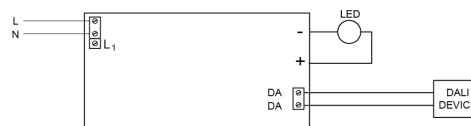

PUSH DIMMING MAX 20 DRIVERS, 100m.



(PAS DISPONIBLE POUR DO500, DO496)
(NOT AVAILABLE FOR DO500, DO496)
(NIET BESCHIKBAAR VOOR DO500, DO496)
(NICHT VERFÜGBAR FÜR DO500, DO496)