


## DO51453

## FIJI R GU10 MAX10W PAR16



Spot encastré rond fixe.  
Réflecteur basse luminance.  
Fixation par ressorts.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Classe ETIM   | EC001744           |
| Garantie      | 3 ans              |
| Matière corps | Aluminium          |
| Couleur       | Blanc mat - Argent |
| Diamètre      | 90 mm              |
| Hauteur       | 54 mm              |
| Poids net     | 0,1 kg             |

## PHYSIQUE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Technologie               | Lampe non-incluse |
| Source(s) incluse(s)      | Non               |
| IP (indice de protection) | IP20              |
| IK (résistance mécanique) | IK02              |
| Anti-vandalisme           | Non               |
| Test au fil incandescent  | 650°              |
| Détecteur de mouvement    | Non               |
| Détecteur crépusculaire   | Non               |
| Eclairage de secours      | Non               |

## DO51453

## FIJI R GU10 MAX10W PAR16

## OPTIQUE


|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Emission lumineuse              |       |
| Distribution lumineuse          |       |
| Diffuseur                       | Aucun |
| Angle de rayonnement            |       |
| Température de couleur réglable |       |

## ÉLECTRIQUE

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Courant/tension d'alimentation   | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC                            | AC 230V        |
| Fréquence du réseau              | Non            |
| Soquet                           | GU10           |
| Nombre de lampes                 | 1              |
| Puissance maximum de(s) lampe(s) | 10             |

## INSTALLATION

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur unique-<br>ment                                              |
| Bornier automatique        | Simple                                                                          |
| Diamètre d'encastrement    | 85 mm                                                                           |
| Profondeur d'encastrement  | 140 mm                                                                          |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être<br>recouvert après montage,<br>même par un isolant. |

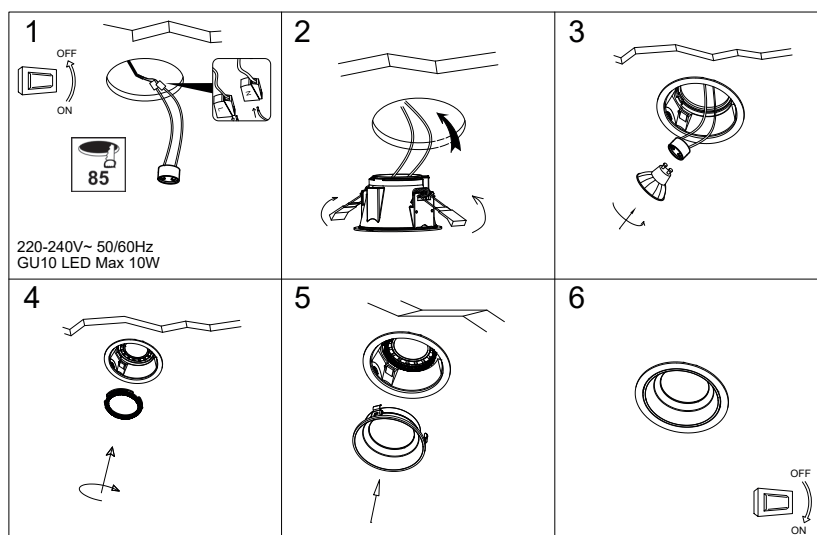

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373364869 |
|----------|---------------|