


## DO529WW30

## ALLY 3 RDX 10W 3000K 1025Lm 38° DIM



Spot encastré rond orientable.  
 Fixation par ressorts.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur début et fin de phase.  
 En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Diamètre      | 110 mm           |
| Hauteur       | 40 mm            |
| Poids net     | 0,354 kg         |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 45°          |
| Angle de rotation         | 355°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## ALLY 3 RDX

## DO529WW30

## ALLY 3 RDX 10W 3000K 1025Lm 38° DIM

## OPTIQUE


|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Emission lumineuse              |                     |
| Distribution lumineuse          |                     |
| Diffuseur                       | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement            | 38 °                |
| Température de couleur          | 3000K               |
| Température de couleur réglable |                     |
| Flux lumineux source            | 1025 lm             |
| Flux lumineux luminaire         | 715 lm lm           |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 71,5 lm/W           |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19  |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3               |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 10 W W                                          |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus                            |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                                  |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 250mA DC                                        |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 250mA 36V                          |
| Fréquence du réseau                               | Non                                             |
| Dimmable                                          | Oui                                             |
| Type de variation                                 | Compatible avec variateur début et fin de phase |

## INSTALLATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Diamètre d'encastrement       | 105 mm                                                                    |
| Profondeur d'encastrement     | 60 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -30°C ~ +50°C                                                             |

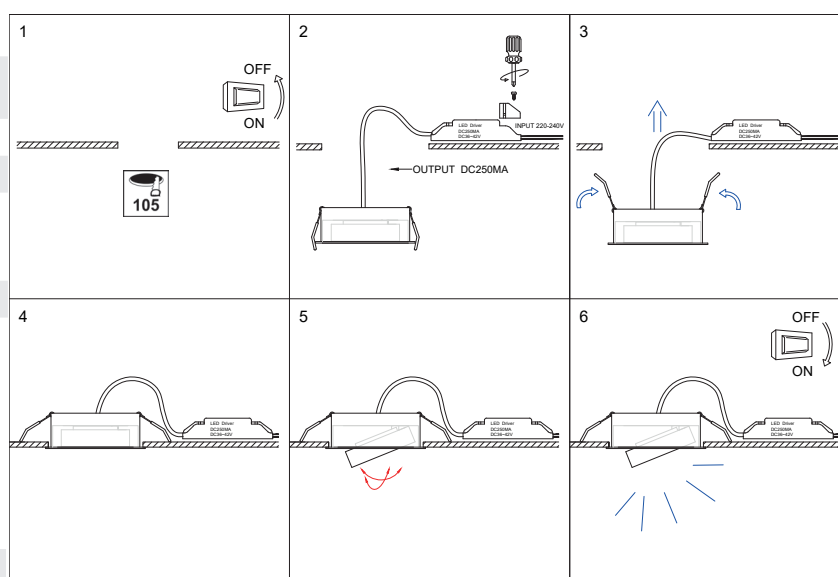

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373367853 |
|----------|---------------|