


DO53230

IZA 2 SDX 2x24W 2x3360Lm 60° DIM



Downlight encastré rectangulaire orientable 2 en 1.
 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseurs dimmables déportés fournis.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	320 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	110 mm
Poids net	1,4 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	2x30°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO53230

IZA 2 SDX 2x24W 2x3360Lm 60° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2x3360 lm
	5315 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	110,73 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x24 W W
Puissance lumineuse	48 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	600mA DC
AC/DC	AC 230V - 2 x DC 600mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	300 mm
Largeur d'encastrement	162 mm
Profondeur d'encastrement	150 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

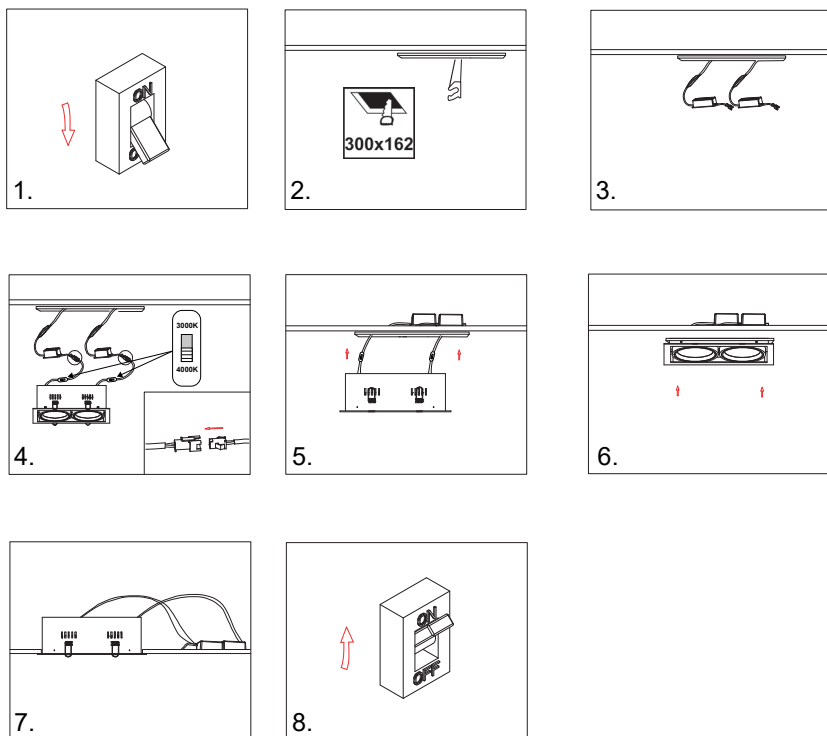

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367495
----------	---------------