


## DO540WW53DA

## LYON 3 R 30W 4000Lm 3000K 60° IP44 DALI



Downlight encastré rond fixe.  
Réflecteur basse luminance.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Classe ETIM   | EC001744           |
| Garantie      | 5 ans              |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h   |
| Matière corps | Aluminium          |
| Couleur       | Blanc mat - Argent |
| Diamètre      | 160 mm             |
| Hauteur       | 109 mm             |
| Poids net     | 0,76 kg            |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP44         |
| IK (résistance mécanique) | IK06         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## DO540WW53DA

## LYON 3 R 30W 4000Lm 3000K 60° IP44 DALI

## OPTIQUE


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse              |                    |
| Distribution lumineuse          |                    |
| Angle de rayonnement            | 60 °               |
| Température de couleur          | 3000K              |
| Température de couleur réglable |                    |
| Flux lumineux source            | 4000 lm            |
| Flux lumineux luminaire         | 3180 lm lm         |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 106 lm/W           |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19 |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3              |

## ÉLECTRIQUE


|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 30 W W                                    |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus                      |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                            |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 800mA DC                                  |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 800mA 36V                    |
| Fréquence du réseau                               | Non                                       |
| Dimmable                                          | Oui                                       |
| Type de variation                                 | Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim |

## INSTALLATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Bornier automatique           | Double                                                                    |
| Diamètre d'encastrement       | 150 mm                                                                    |
| Profondeur d'encastrement     | 135 mm                                                                    |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +45°C                                                             |

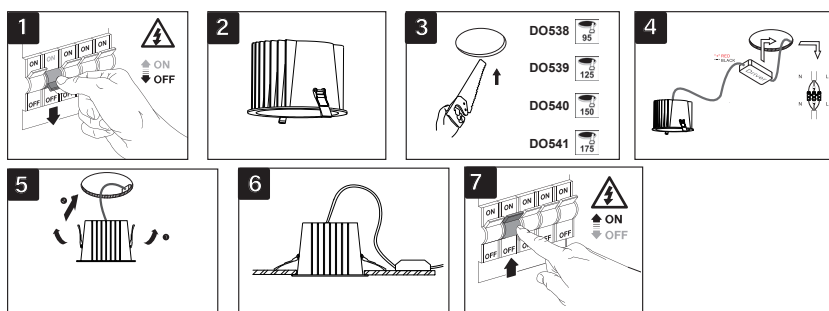

## DALI DIMMING

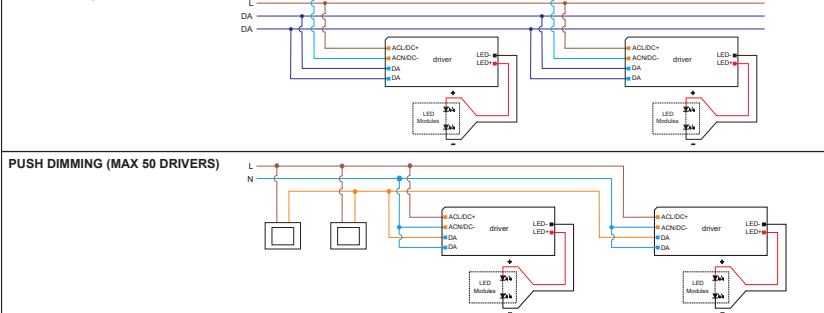

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373371034 |
|----------|---------------|