


DO541NW53DA

LYON 4 R 40W 5120Lm 4000K 60° IP44 DALI



Downlight encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par ressorts.
Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Argent
Diamètre	186 mm
Hauteur	120 mm
Poids net	1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO541NW53DA

LYON 4 R 40W 5120Lm 4000K 60° IP44 DALI

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	5120 lm
Flux lumineux luminaire	4160 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	104 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineuse	40 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1050mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1050mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION


Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	175 mm
Profondeur d'encastrement	145 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

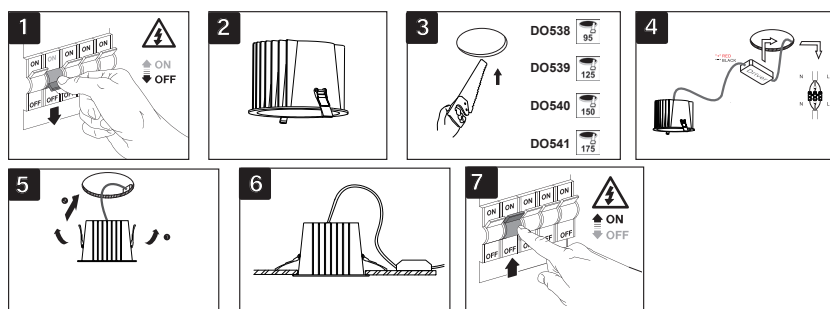

DALI DIMMING

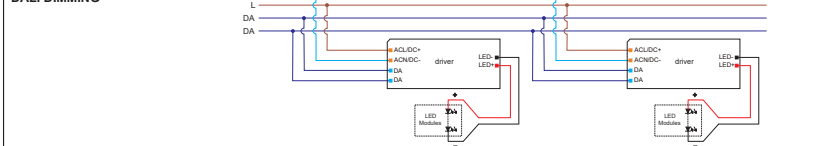

PUSH DIMMING (MAX 50 DRIVERS)

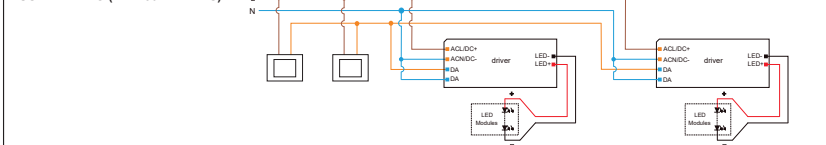

EMBALLAGE

Code EAN	5411373371126
----------	---------------