


DO54205

KARL 1 RDX 13W 1330Lm 38° DIM



Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	100 mm
Hauteur	109 mm
Poids net	0,02 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO54205

KARL 1 RDX 13W 1330Lm 38° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	1330 lm
	960 lm 960 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	73,85 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	13 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	300mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 300mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	90 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

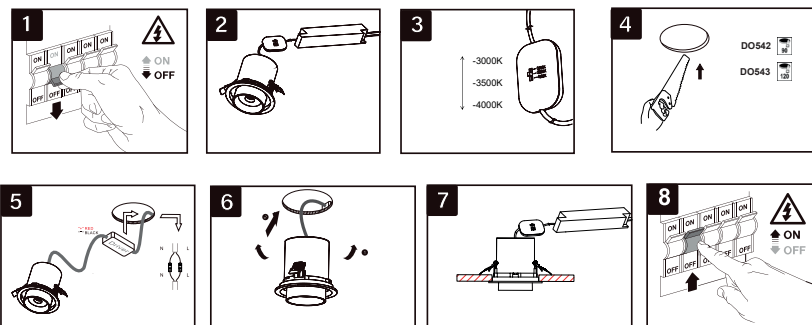

EMBALLAGE

Code EAN	5411373369055
----------	---------------