



BRAVA RDH-230

DO54505

BRAVA RDH-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM

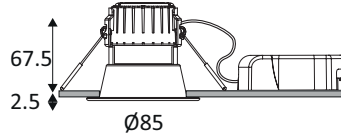

Spot encastré rond fixe 3 en 1.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
 Double bornier automatique.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Dimmable.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Noir mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	0,166 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO54505

BRAVA RDH-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	680 lm
	360 lm 400 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	80 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	5 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	75 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.
Plage de température ambiante	-20°C +35°C

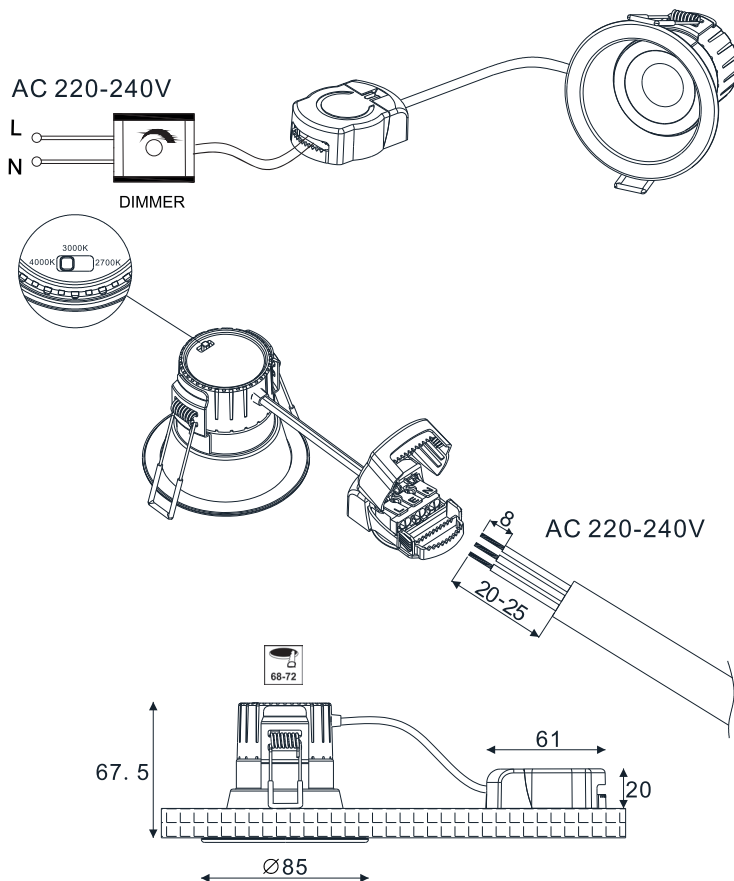

EMBALLAGE

Code EAN	5411373371744
-----------------	---------------