


**STRIPIED FLEX 24V**

**FL01/F**

**Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 6000K CRI80**

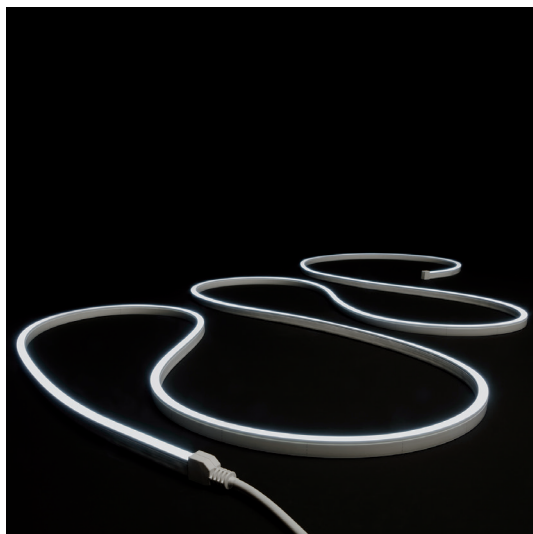

Bandeau LED néon flexible étanche 24V.

FL01, FL02, FL03, FL05 : IP67.

FL04: IP66.

Rouleau de 5m.

FL01, FL05: cintrage latéral avec un rayon minimum de 65mm.

FL02: cintrage latéral avec un rayon minimum de 30mm.

FL03, FL04: cintrage frontal avec un rayon minimum de 65mm..

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

<b>Classe ETIM</b>	EC002706
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Durée de vie</b>	L80B20 - 50.000h
<b>Longueur</b>	5000 mm
<b>Largeur</b>	10 mm
<b>Hauteur</b>	15 mm
<b>Poids net</b>	0,81 kg

**PHYSIQUE**

<b>Technologie</b>	LED intégrée
<b>IP (indice de protection)</b>	IP67

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX



 indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

## STRIPILED FLEX 24V

### FL01/F

### Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 6000K CRI80

#### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 6000K

Température de couleur réglable

#### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

#### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

#### EMBALLAGE

Code EAN 8058052081104