


STRIPIED FLEX 24V

FL01/N

Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 4000K CRI80

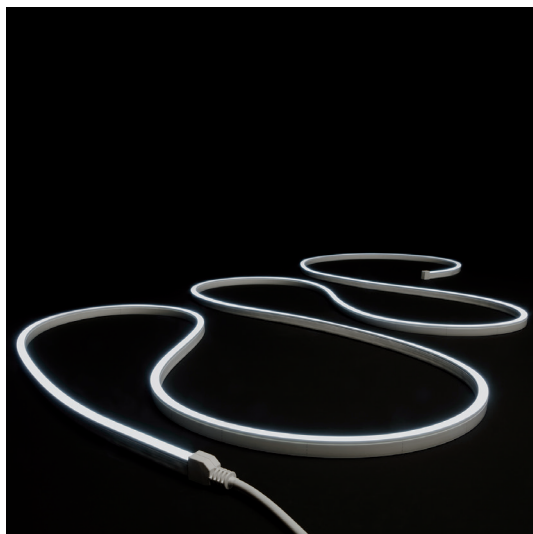

Bandeau LED néon flexible étanche 24V.

FL01, FL02, FL03, FL05 : IP67.

FL04: IP66.

Rouleau de 5m.

FL01, FL05: cintrage latéral avec un rayon minimum de 65mm.

FL02: cintrage latéral avec un rayon minimum de 30mm.

FL03, FL04: cintrage frontal avec un rayon minimum de 65mm..

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	15 mm
Poids net	0,81 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP67

STRIPILED FLEX 24V**FL01/N****Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 4000K CRI80**OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
-----------------------------	--------------------------------------

Courant/tension d'alimentation	24V DC
---------------------------------------	--------

AC/DC	24V DC
--------------	--------

Fréquence du réseau	
----------------------------	--

Dimmable	En option
-----------------	-----------

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
------------------------	---------------------------------

Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C
--------------------------------------	---------------

EMBALLAGE

Code EAN	8058052081098
-----------------	---------------