


STRIPILED FLEX 24V

FL02/N

Bandeau LED flexible 5m 11,5W/M 1380lm/m 4000K CRI80

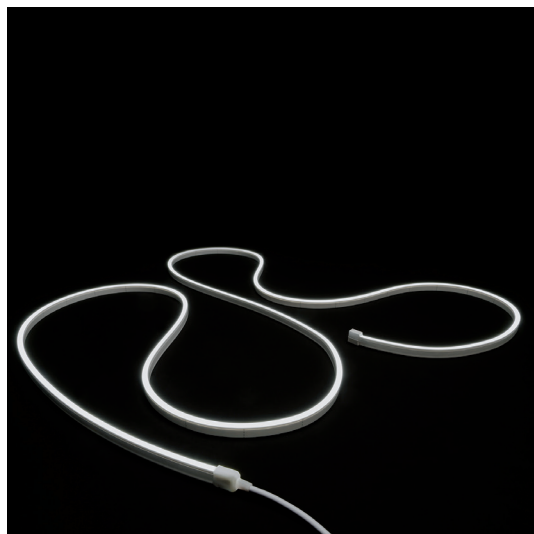

Bandeau LED néon flexible étanche 24V.

FL01, FL02, FL03, FL05 : IP67.

FL04: IP66.

Rouleau de 5m.

FL01, FL05: cintrage latéral avec un rayon minimum de 65mm.

FL02: cintrage latéral avec un rayon minimum de 30mm.

FL03, FL04: cintrage frontal avec un rayon minimum de 65mm..

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	6 mm
Hauteur	11,5 mm
Poids net	0,45 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP67

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX



STRIPLÉD FLEX 24V

FL02/N

Bandeau LED flexible 5m 11,5W/M 1380lm/m 4000K CRI80

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	24V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052081159
----------	---------------