


**STRIPIED FLEX 24V**

**FL03/N**

**Bandeau LED flexible 5m 14,4W/M 1610lm/m 4000K CRI80**

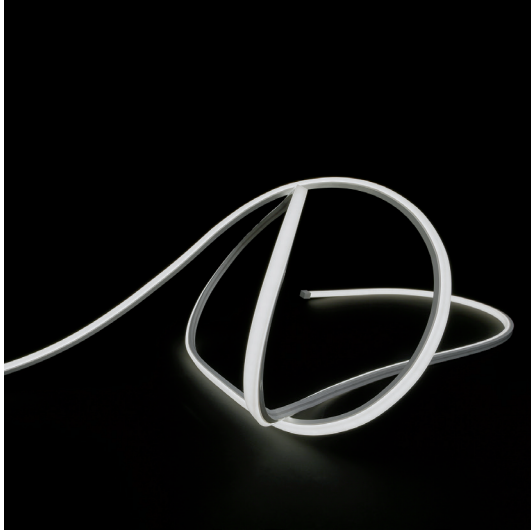

Bandeau LED néon flexible étanche 24V.

FL01, FL02, FL03, FL05 : IP67.

FL04: IP66.

Rouleau de 5m.

FL01, FL05: cintrage latéral avec un rayon minimum de 65mm.

FL02: cintrage latéral avec un rayon minimum de 30mm.

FL03, FL04: cintrage frontal avec un rayon minimum de 65mm..

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**


<b>Classe ETIM</b>	EC002706
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Durée de vie</b>	L80B20 - 50.000h
<b>Longueur</b>	5000 mm
<b>Largeur</b>	10 mm
<b>Hauteur</b>	10 mm
<b>Poids net</b>	0,615 kg

**PHYSIQUE**

<b>Technologie</b>	LED intégrée
<b>IP (indice de protection)</b>	IP67

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX



## STRIPILED FLEX 24V

### FL03/N

Bandeau LED flexible 5m 14,4W/M 1610lm/m 4000K CRI80

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

#### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	24V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

#### EMBALLAGE

Code EAN	8058052081241
----------	---------------