


## IFLB1NSCSP

## INDY K3 CSP 50-80-100W 18250Lm 110° IP66

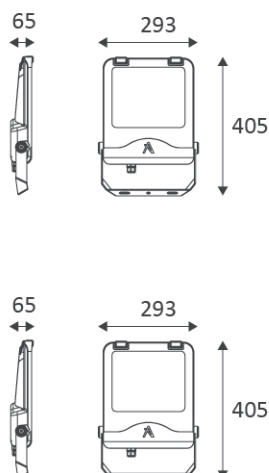

Projecteur pour éclairage extérieur.

CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au pas du luminaire.

Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L70B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir             |
| Longueur      | 405 mm           |
| Largeur       | 293 mm           |
| Hauteur       | 65 mm            |
| Poids net     | 3,2 kg           |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 300°         |
| IP (indice de protection) | IP66         |
| IK (résistance mécanique) | IK08         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |

## INDY K3 CSP

## IFLB1NSCSP

## INDY K3 CSP 50-80-100W 18250Lm 110° IP66

OPTIQUE

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Diffuseur                         | Verre clair                                           |
| Température de couleur            | Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5000K |
| Flux lumineux source CCT 4000K    | 18250 lm                                              |
| Flux lumineux luminaire CCT 4000K | 17150 lm                                              |
| IRC (Ra)                          | CRI>80                                                |
| RG (risque photobiologique)       | RG1                                                   |
| SDCM (McAdam-Ellipse)             | SDCM5                                                 |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Classe électrique                                 | 1                             |
| Puissance source(s)                               | 100 W                         |
|                                                   | 50-80-100 W                   |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe I inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 500mA DC                      |
| Dimmable                                          | Non                           |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                  |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 20                            |
| Facteur de puissance $\lambda$                    | 0,9                           |
| Détecteur de mouvement                            | Non                           |
| Détecteur crépusculaire                           | Non                           |
| Eclairage de secours                              | Non                           |

INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique           | Simple                          |
| Plage de température ambiante | - 40°C ~ +45°C                  |
| Adapté aux zones côtières     | Oui                             |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5056500435151 |
|----------|---------------|