



SU15630

JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM

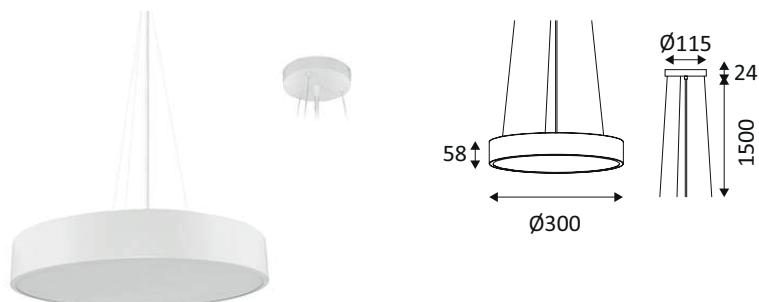

Suspension décorative.
 Diffuseur en PS opalin.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	300 mm
Hauteur	72 mm
Poids net	1,55 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°

SU15630

JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM

OPTIQUE

Diffuseur	Plastique opalin
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Flux lumineux source CCT 4000K	3300 lm
Flux lumineux luminaire CCT 4000K	1775 lm
Efficacité lumineuse luminaire	98,61 lm/W
IRC (Ra)	CRI>80
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 23
RG (risque photobiologique)	RG1

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance lumineuse	18 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373363732
----------	---------------

