



## SU15705

## JUNE 2 P 30W 5600Lm 120° DIM

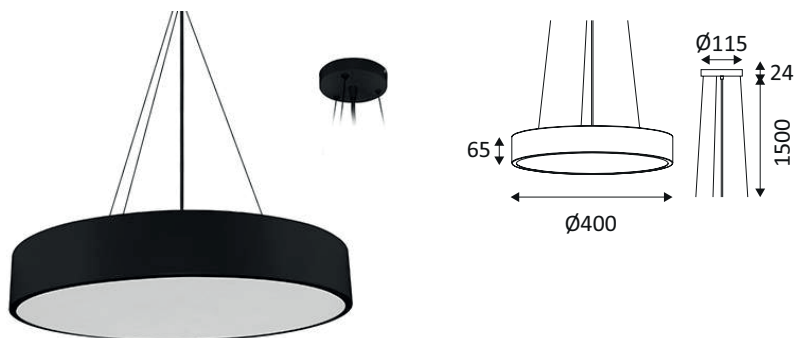

Suspension décorative.  
Diffuseur en PS opalin.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001743         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Diamètre      | 400 mm           |
| Hauteur       | 89 mm            |
| Poids net     | 2,1 kg           |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |

## SU15705

## JUNE 2 P 30W 5600Lm 120° DIM

## OPTIQUE

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Diffuseur                         | Plastique opalin                                      |
| Température de couleur            | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Flux lumineux source CCT 4000K    | 5600 lm                                               |
| Flux lumineux luminaire CCT 4000K | 3325 lm                                               |
| Efficacité lumineuse luminaire    | 110,83 lm/W                                           |
| IRC (Ra)                          | CRI>80                                                |
| UGR (Unified Glare Ratio)         | UGR inférieur à 23                                    |
| RG (risque photobiologique)       | RG1                                                   |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe électrique              | 1                                               |
| Puissance lumineuse            | 30 W                                            |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                            |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                                  |
| Dimmable                       | Oui                                             |
| Type de variation              | Compatible avec variateur début et fin de phase |
| Détecteur de mouvement         | Non                                             |
| Détecteur crépusculaire        | Non                                             |
| Eclairage de secours           | Non                                             |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373363749 |
|----------|---------------|

