


MC20/16/RGBTW

Bandeau LED 5m 16W/m 700LED/m RGBW CRI90 IP20

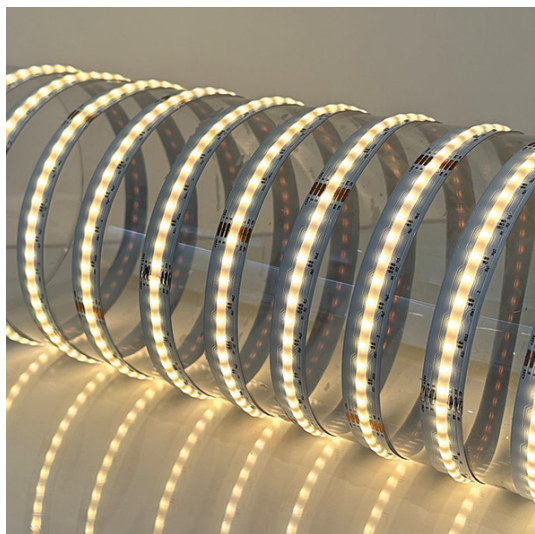

Bandeau LED Milky COB RGB + blanc dynamique 24V.
IP20.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 100mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	14 mm
Hauteur	1,6 mm
Poids net	0,12 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP20

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

MC20/16/RGBTW



MC20/16/RGBTW

Bandeau LED 5m 16W/m 700LED/m RGBW CRI90 IP20

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement 150 °

Température de couleur RGB + Blanc dynamique
2400-5500K

Température de couleur réglable

SDCM (McAdam-Ellipse) SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052327547