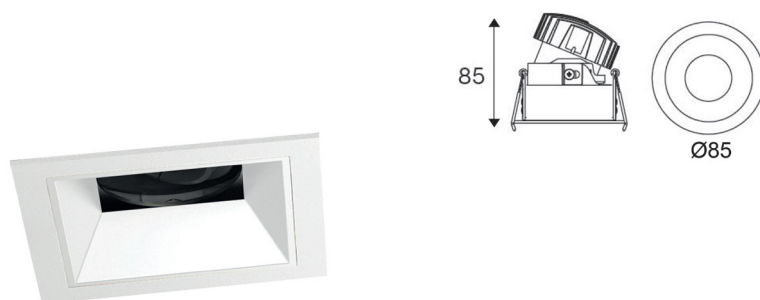


MV0S/WCW/3K11/W6 MODUS EVO 1 13W 3000K 1000Lm 60°


Spot encastré orientable.
 Réflecteur basse luminance.
 Disponible en rond (MV0R) ou carré (MV0S).
 Fixation par ressorts (MV0_/_C) ou trimless (MV0_/_T).
 Simple bornier automatique.
 Convertisseur non-dimmable déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	85 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	0,36 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

MODUS EVO 1

MV0S/WCW/3K11/W6 MODUS EVO 1 13W 3000K 1000Lm 60°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1000 lm
Flux lumineux luminaire	912 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	70,15 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 20
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	11 W W
Puissance lumineuse	13 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 32V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	110
Facteur de puissance λ	0,5

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Longueur d'encastrement	75 mm
Largeur d'encastrement	75 mm
Profondeur d'encastrement	180 mm
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373376527
----------	---------------