


OU358WW24

AMONT 7W 750Lm 3000K 60° IP54

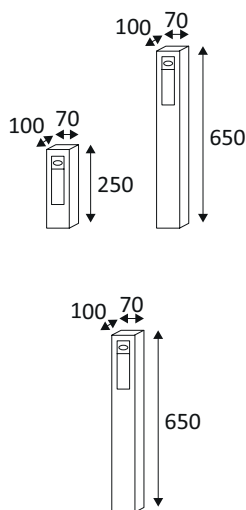

Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC000301 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Anthracite - Doré |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 650 mm |
| Poids net | 1,65 kg |

PHYSIQUE





| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| IP (indice de protection) | IP54 |
| IK (résistance mécanique) | IK08 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR
BORNES

AMONT



 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

OU358WW24

AMONT 7W 750Lm 3000K 60° IP54

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 750 lm |
| Flux lumineux luminaire | 90 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 12,86 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse | 7 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373346063 |
|----------|---------------|