


LUXI 45 SENSOR

OU359WW24

LUXI 45 SENSOR 6W 660Lm 3000K 120° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Avec détecteur IR 120°, zone de détection réglable max. 6m.
Diffuseur en polycarbonate opalin.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	200 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	45 mm
Poids net	1,04 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement IR
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

LUXI 45 SENSOR

OU359WW24

LUXI 45 SENSOR 6W 660Lm 3000K 120° IP54

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	660 lm
Flux lumineux luminaire	555 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	92,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Avec détecteur de mouvement IR
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

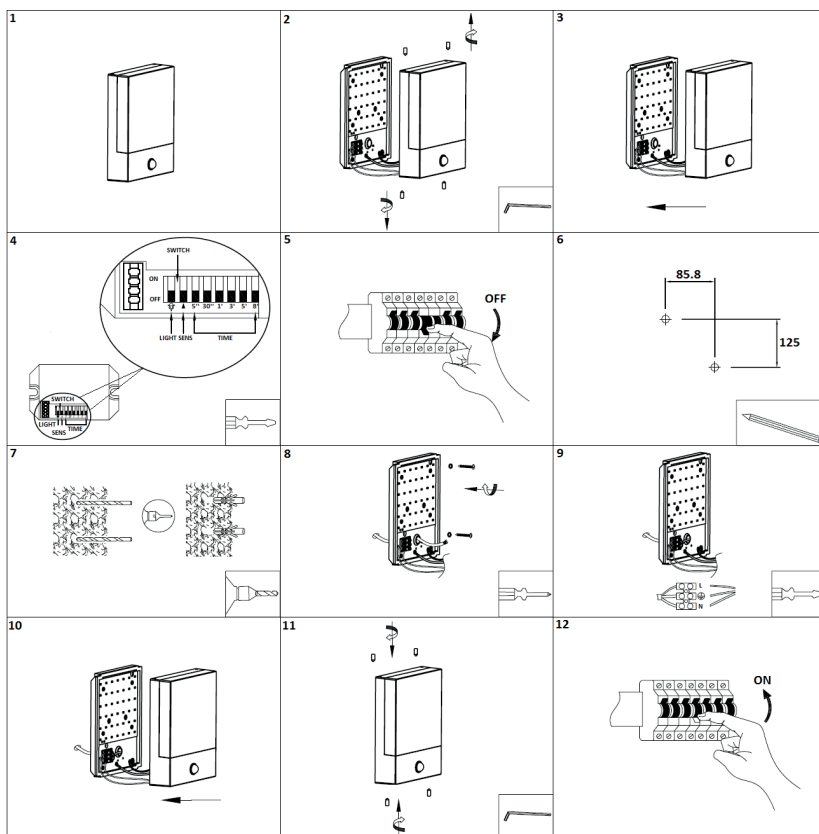

EMBALLAGE

Code EAN	5411373346070
----------	---------------

A. Quand l'indicateur est sur 'OFF', le luminaire fonctionnera si la luminosité est comprise entre 10 et 2000 LUX.

B. Quand l'indicateur est sur 'ON', le luminaire fonctionnera si la luminosité est inférieure à 10 LUX.

C. Possibilité d'ajuster la sensibilité, indicateur sur 'OFF' haute sensibilité, indicateur sur 'ON' faible sensibilité.