


OU466WW24

ANDY 15W 1490Lm 3000K 40° IP65

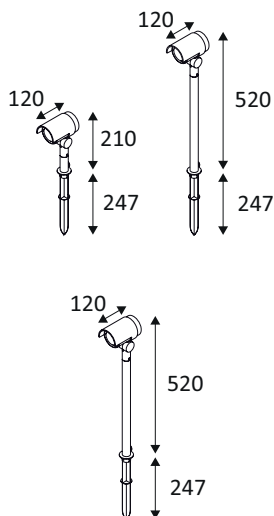

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
Câble 1.50m, boîtier de connexion et piquet à enterrer inclus.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	120 mm
Hauteur	520 mm
Poids net	0,98 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU466WW24

ANDY 15W 1490Lm 3000K 40° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1490 lm
Flux lumineux luminaire	985 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	65,67 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	15 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-25°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373363312
----------	---------------

