
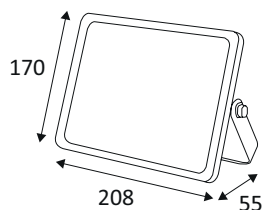


CURTIS PLUS

OU47224

CURTIS PLUS 50W 5850Lm IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.
3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Diffuseur en polycarbonate.
Livré avec 0.50m de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Anthracite |
| Longueur | 208 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids net | 0,72 kg |

PHYSIQUE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 180° |
| IP (indice de protection) | IP65 |
| IK (résistance mécanique) | IK10 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

CURTIS PLUS

OU47224

CURTIS PLUS 50W 5850Lm IP65

OPTIQUE


| | |
|--|---|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique mat/satiné |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5000K |
| Température de couleur réglable | |
| | 5850 lm |
| | 4225 lm 4505 lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 84,5 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse | 50 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
| Bornier automatique | Aucun |
| Plage de température ambiante | -25°C ~ +45°C |

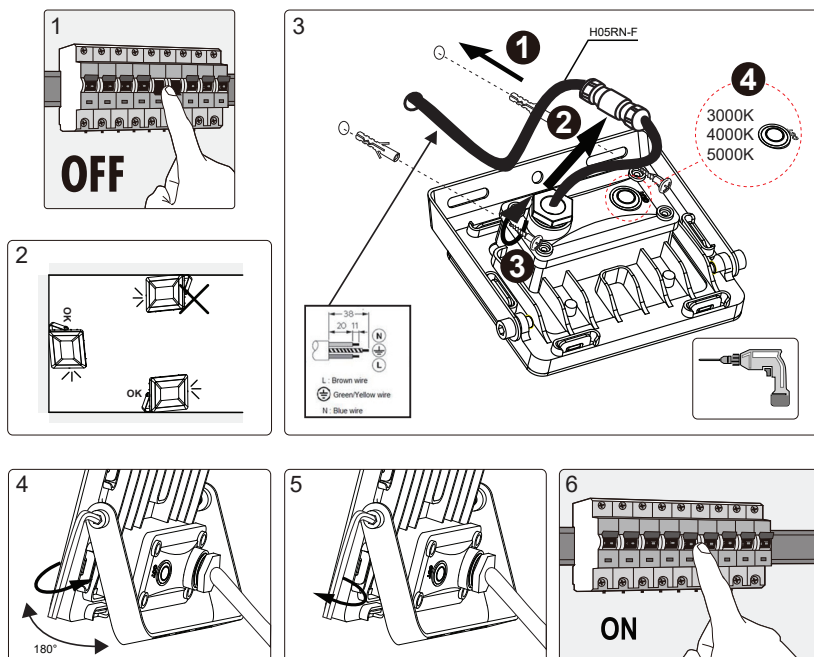

EMBALLAGE

| | |
|-----------------|---------------|
| Code EAN | 5411373362377 |
|-----------------|---------------|

3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Fonction de mémoire automatique : une fois la température de couleur sélectionnée, attendre 15 secondes avant extinction.