


**OLA 1**

**OU482WW05**

**OLA 1 3W 3000K 420Lm IP54**

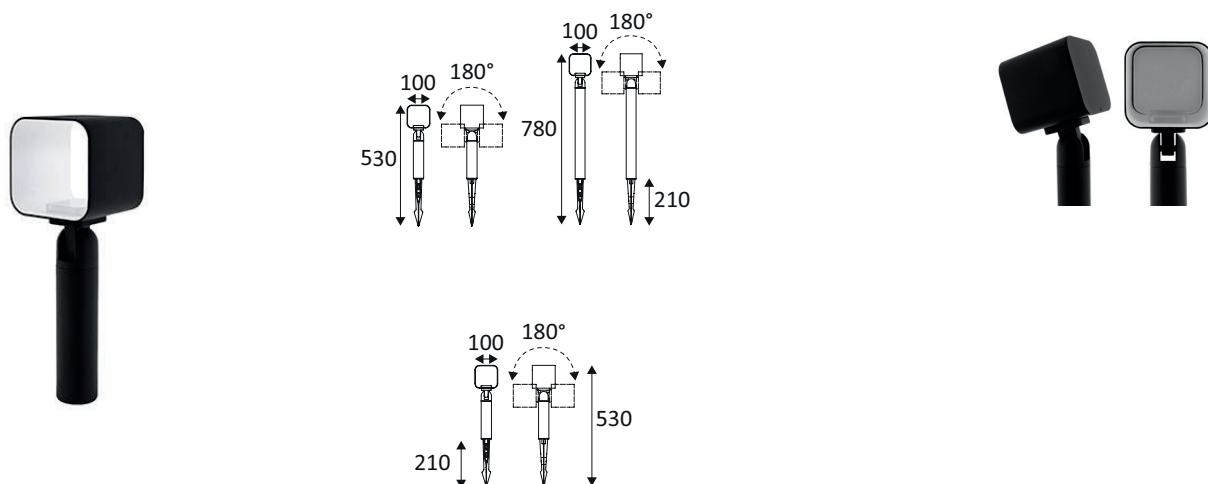

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.  
Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
Accessoire inclus : plaque occultante amovible.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000301
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	320 mm
Poids net	0,65 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**OU482WW05**

**OLA 1 3W 3000K 420Lm IP54**

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	420 lm
Flux lumineux luminaire	230 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	76,67 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373363497
----------	---------------

