


OU497WW05

YUKA 8W 1100Lm 3000K 60° IP65

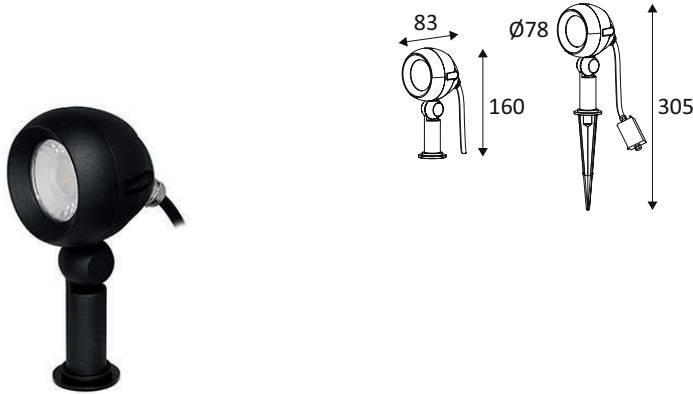

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
Câble 0.60m, boîtier de connexion et piquet à enterrer inclus.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	83 mm
Diamètre	78 mm
Hauteur	160 mm
Poids net	0,74 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK10
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU497WW05

YUKA 8W 1100Lm 3000K 60° IP65

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1100 lm
Flux lumineux luminaire	835 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	104,38 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

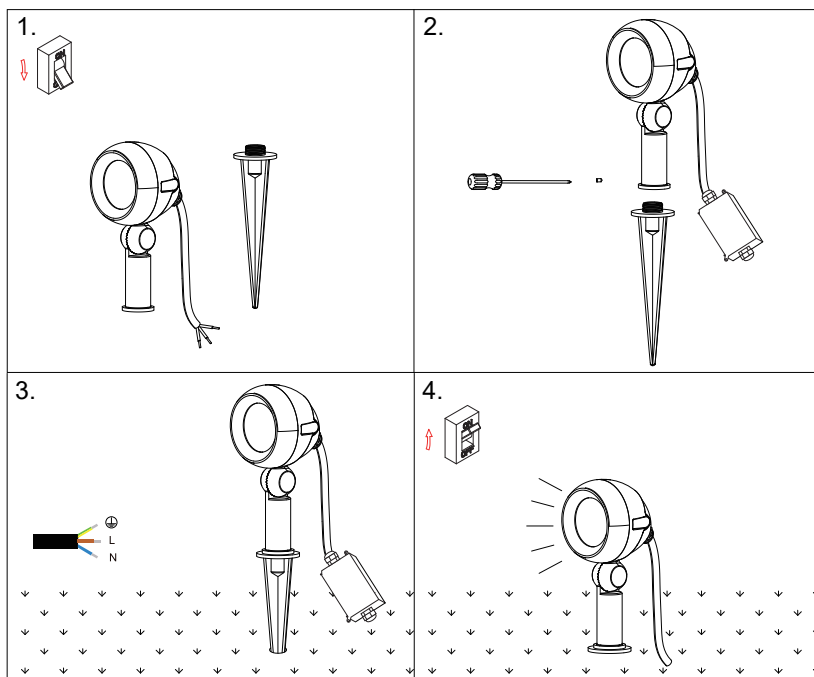

EMBALLAGE

Code EAN	5411373366290
----------	---------------