


## OU513WW05

## COSTE 1 4W 320Lm 3000K 40° IP54

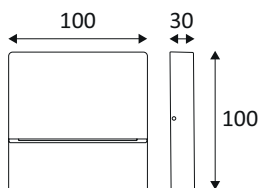

Applique murale extérieure pour balisage.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	30 mm
Poids net	0,25 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU513WW05

## COSTE 1 4W 320Lm 3000K 40° IP54

### OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	320 lm
Flux lumineux luminaire	175 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	43,75 lm/W

### ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	4 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

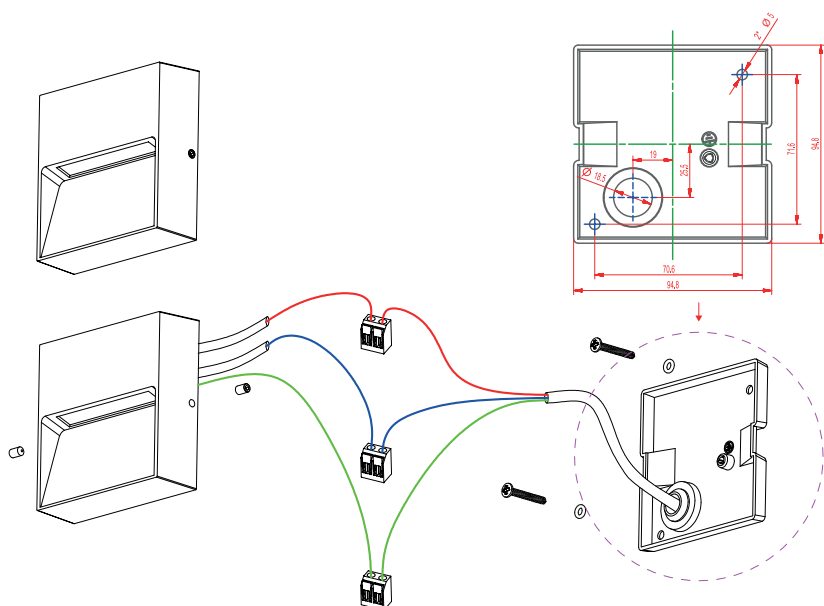

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373368881
----------	---------------