


**SOLIS 3**

**P2C19S60WA**

**SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° 230V**

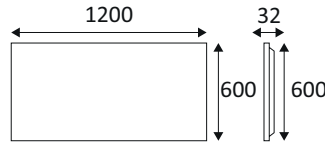

Dalle LED 1200x600mm.  
Diffuseur PS à structure prismatique.  
Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.  
Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.  
P2C\_\_N : convertisseur non-dimmable déporté fourni.  
P2C\_\_X : convertisseur Dali, Push-Dim non fourni (TR28000677 à commander séparément).  
Kit de montage en saillie à commander séparément.  
Kit d'éclairage de secours en option.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	1200 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	32 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP40
IK (résistance mécanique)	IK02
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

P2C19S60WA

SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° 230V

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique prismatique
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	8250 lm
Flux lumineux luminaire	6600 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	110 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	60 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1500mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable


INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	1200 mm
Largeur d'encastrement	600 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-30°C ~ +40°C


EMBALLAGE

Code EAN	5056500400388
----------	---------------

P2C19S60WA

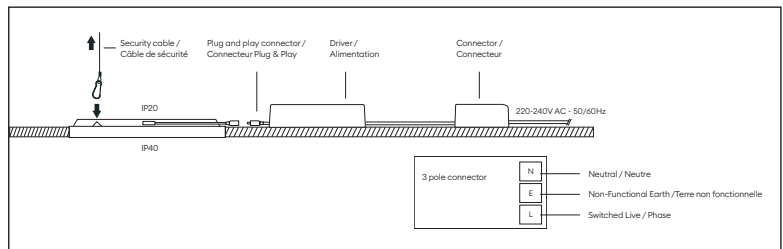

P2C19X60WA - TR28000677

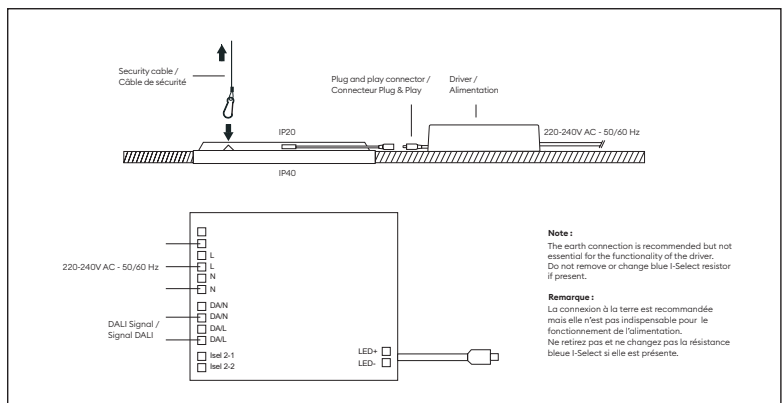

- A. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- B. Enlevez la dalle de plafond.

C. Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.

D. Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge